SEPEX HYGIENEFACHHANDEL

KISA KILAVUZ

SMARTSUPPLY

Depo cihazı: malzeme al ve giriş yap

Depo telefonunda veya tabletinde temizlik personeli ve kapıcılar için

Depo cihazıyla malzemeyi doğrudan rafta kaydedersiniz. Cihaz internet olmadan da çalışır.

Kısaca

Adınıza dokunun, PIN girin → Raf yerini tarayın → Ürün ve miktar seçin → Kaydedin – bitti

Burada öğrenecekleriniz

1. Giriş yapma
2. Dil seçme
3. Malzeme alma
4. Malzemeyi geri koyma
5. Sesle kaydet
6. Fotoğrafla kaydet
7. Dozaj hakkında not
8. Ürün hakkında soru
9. İnternet olmadan çalışma
10. Çıkış yapma
11. Mal girişi yapma

İhtiyacınız olanlar

- Kurulmuş bir depo cihazı (telefon veya tablet)
- Listede adınız ve bir PIN – ikisini de yönetimden alırsınız
- Raflarda QR kodları

12 Envanter: stoku sayma

BÖLÜM 1

Giriş yapma

1. Depo cihazında SmartSupply’ı açın.
2. Adınıza dokunun.
3. PIN’inizi yazın.
4. Ok işaretli tuşa dokunun.
5. Üstte artık “Merhaba” ve adınız görünür.

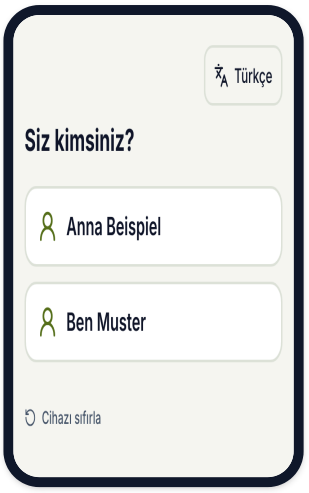

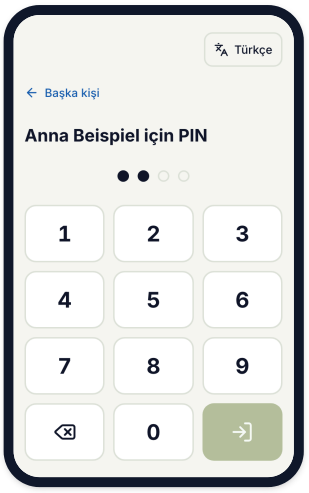

İpucu: Adınız listede yok mu veya PIN’iniz yok mu? Lütfen yönetime sorun.

Dikkat: Çok fazla yanlış denemeden sonra PIN kilitlenir. Yönetim yeni bir PIN verebilir.

BÖLÜM 2

Dil seçme

1. Üstte “Dil”e dokunun.
2. Dilinize dokunun, örneğin “Türkçe”.
3. Uygulama dilinizi adınız için hatırlar.

İpucu: Bu kılavuz kendi dilinizde de var: “Yardım” altında ve PDF olarak.

BÖLÜM 3

Malzeme alma

1. “Raf yerini tara”ya dokunun.
2. Raftaki QR kodunu tarayın. Ya da aşağıda raf yerine dokunun, örneğin “R20”.
3. Ürüne dokunun.
4. “Al” zaten seçilidir.
5. “Birim” altında bütün paket seçilidir, örneğin “PCK”. Tek parçalar için “ROL” veya “STK”ye dokunun.
6. Miktarı eksi ve artı ile ayarlayın.
7. Büyük düğmeye dokunun, örneğin “2 al”.
8. Tik işaretiyle “Kaydedildi” görürsünüz. Bitti.

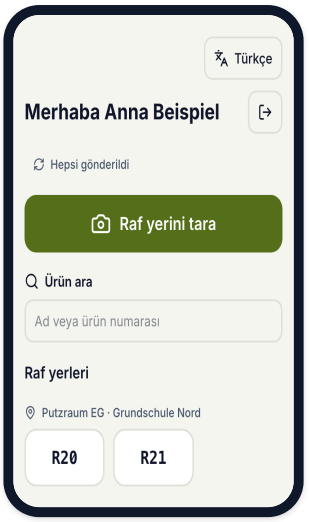

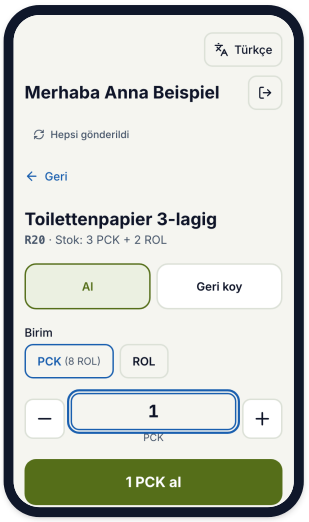

İpucu: Ürün bu yerde değil mi? “Başka ürün”e dokunun. Üstte “Ürün ara”ya adını da yazabilirsiniz.

BÖLÜM 4

Malzemeyi geri koyma

1. Raf yerini tarayın ve ürüne dokunun, almadaki gibi.
2. “Geri koy”a dokunun.
3. “Birim” altında ne geri getirdiğinizi seçin: tek parçalar, örneğin “ROL”, ya da bütün bir paket.
4. Miktarı ayarlayın, örneğin 2.
5. Büyük düğmeye dokunun, örneğin “2 geri koy”.

İpucu: Örnek: Anna 8 rulolu bir paket alıyor ama sadece 6 tanesine ihtiyacı var. 2 ruloyu geri koyuyor. Stokta örneğin “3 PCK + 2 ROL” görünür: 3 tam paket ve 2 açık rulo.

Dikkat: Lütfen yalnızca kullanılmamış malzemeyi geri koyun. Yanlış yazdığınızda da “Geri koy” yardımcı olur: böylece stok yine doğru olur.

BÖLÜM 5

Sesle kaydet

1. Raf yerini tarayın.
2. “Sesle kaydet”e dokunun.
3. Ne aldığınızı açıkça söyleyin. Örneğin: İki paket kâğıt havlu. Veya: Üç rulo tuvalet kâğıdı geri.
4. Uygulama ürünü miktar ve birimle gösterir. Lütfen kontrol edin, gerekirse değiştirin.
5. Her şey doğru mu? Büyük düğmeye dokunun. Ancak o zaman kaydedilir.



İpucu: Kendi dilinizde de konuşabilirsiniz. İlk seferde telefon, uygulamanın mikrofonu kullanıp kullanamayacağını sorar. Lütfen izin verin.

Dikkat: İnternet olmadan sesle kayıt çalışmaz. O zaman ürüne her zamanki gibi dokunun.

BÖLÜM 6

Fotoğrafla kaydet

1. Raf yerini tarayın.
2. “Fotoğrafla kaydet”e dokunun. Kamera açılır.
3. Aldığınız veya geri koyduğunuz malzemenin fotoğrafını çekin. Tüm paketler iyi görünmeli.
4. Uygulama ürünü miktar ve birimle gösterir. Lütfen kontrol edin: Miktar doğru mu? Geri koyuyorsanız “Geri koy”a dokunun.
5. Her şey doğru mu? Büyük düğmeye dokunun. Ancak o zaman kaydedilir.

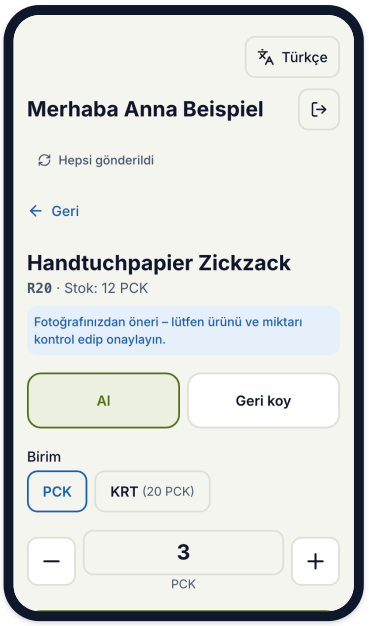

İpucu: Yapay zekâ fotoğrafınızı bu raf yerindeki ürünlerin fotoğraflarıyla karşılaştırır. Fotoğraf kaydedilmez.

Dikkat: Sadece malzemeyi çekin, kişileri değil. İnternet olmadan fotoğrafla kayıt çalışmaz – o zaman ürüne her zamanki gibi dokunun.

BÖLÜM 7

Dozaj hakkında not

1. Giriş yaptıktan sonra bazen sarı bir “Dozaj hakkında not” kutusu çıkar.
2. Okuyun: Hangi temizlik maddesi için ve ne kadar kullanılmalı?
3. Bundan sonra maddeyi tam olarak böyle dozlayın.
4. “Anladım”a dokunun. Bu not bir daha gelmez.

İpucu: Not, bir maddeden eskisine göre çok daha fazla kullanıldığında ve bina sorumlusu hiçbir şeyin değişmediğini söylediğinde çıkar.

Dikkat: Dozaj metni Almancadır. Sorularınız için lütfen bina sorumlusuna sorun.

BÖLÜM 8

Ürün hakkında soru

1. Raf yerini tarayın ve ürüne dokunun, almadaki gibi.
2. “Ürün hakkında soru”ya dokunun. Bu düğme yalnızca bir güvenlik bilgi formu eklendiyse vardır.
3. Bir soruya dokunun, örneğin “Eldiven gerekir mi?”. Veya kendi sorunuzu yazıp “Sor”a dokunun.
4. Cevabı okuyun. Altında bilgi formunun hangi sayfasında olduğu yazar.
5. Daha fazla okumak mı istiyorsunuz? “Bilgi formunu aç”a dokunun.

İpucu: Kendi dilinizde sorun: Cevap aynı dilde ve yalnızca bilgi formundan gelir. Giriş alanının yanındaki mikrofonla soruyu söyleyebilir, “Sesli oku” ile cevabı dinleyebilirsiniz. Sorular için cihazın internete ihtiyacı var.

Dikkat: Kaza olursa önce sormayın: hemen 112’yi veya zehir danışma hattını arayın.

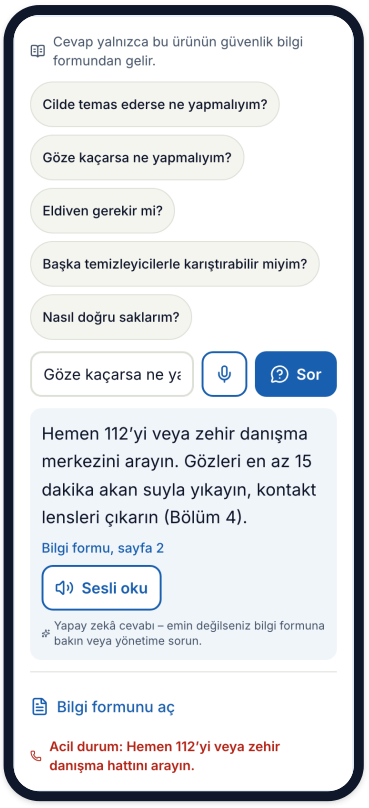

BÖLÜM 9

İnternet olmadan çalışma

1. Normal şekilde çalışmaya devam edin. Üstte “Çevrimdışı – kayıtlar saklanıyor” görünür.
2. İnternet geri gelince cihaz her şeyi kendiliğinden gönderir.
3. Üstte o zaman “Hepsi gönderildi” görünür.

Dikkat: Bekleyen kayıtlar varken: uygulamayı silmeyin ve tarayıcı verilerini silmeyin. Kırmızı bir mesaj şu demektir: bir kayıt kabul edilemedi. Yönetim bununla ilgilenir.



BÖLÜM 10

Çıkış yapma

1. Sağ üstte “Çıkış yap”a dokunun.
2. Cihaz yeniden isim listesini gösterir.

İpucu: Cihazı başkasına vermeden önce her zaman çıkış yapın. Yoksa sonraki kişi sizin adınızla kayıt yapar.

BÖLÜM 11

Mal girişi yapma

Sadece kapıcılar

1. Malın konulacağı raf yerini tarayın.
2. Ürüne dokunun.
3. “Mal girişi”ne dokunun.
4. Gösteriliyorsa “Teslimata ait” altında uygun teslimatı seçin.
5. Teslim edilen miktarı ayarlayın.
6. Büyük düğmeye dokunun, örneğin “10 girişi yap”.

İpucu: Mal birkaç yere mi dağıtıldı? Her yeri ayrı ayrı kaydedin.

BÖLÜM 12

Envanter: stoku sayma

Sadece kapıcılar

1. Envanter ofiste başlatılır.
2. Raf yerini tarayın ve ürüne dokunun.
3. “Say”a dokunun. “Envanter sürüyor – stoka bakmadan sayın” yazar.
4. Rafta gerçekte ne olduğunu sayın. Miktarı girin.
5. Büyük düğmeye dokunun, örneğin “12 sayıldı”.

Dikkat: Sayım yalnızca internetle ve yalnızca bir envanter sürerken mümkündür.

Bir bakışta: semboller

Bu sembolleri uygulamada görürsünüz. Doğru düğmeyi hızlıca bulmanıza yardımcı olurlar.


Kişi


Dil seçme


Raf yeri


Bitti, kaydedildi


Sesle kaydet


İnternet yok – kayıtlar saklanıyor


Çıkış yap


Envanter


PIN’i onayla ve giriş yap


Raf yerini tara


Daha fazla (miktar)


Geri koy


Ürün hakkında soru (güvenlik bilgi formu)


Gönderiliyor


Teslimat



Sorunuz veya sorununuz mu var?

Lütfen yönetiminize veya SEPEX’teki irtibat kişinize başvurun. Güncel kılavuzu uygulamada “Yardım” altında bulabilirsiniz.